


HVL Lavtryksblæsere



Kongskildes velkendte serie af HVL lavtryksblæsere kan nu leveres i galvaniseret konstruktion, som gør dem velegnet til udendørs installation.

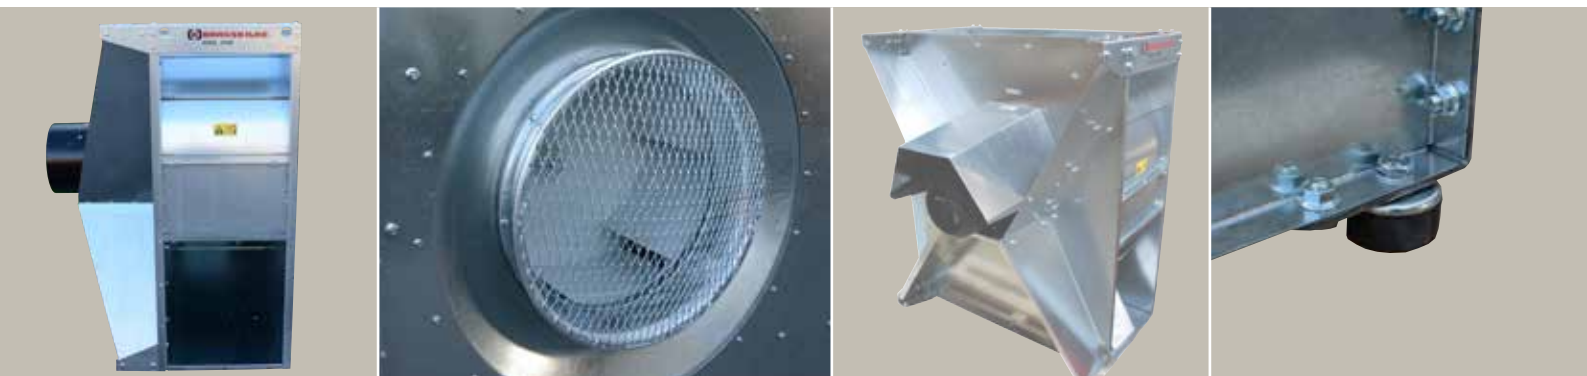

Robust konstruktion tillader vandret eller lodret opstilling uden behov for yderligere afstivinger. Fodkonsol til lodret montage medfølger.


Rotoren har bagudvendte skovlblade, der giver høj luft ydelse og god virkningsgrad.

Regnskærm til udendørs installation fås som ekstra udstyr.

Vibrations dæmpende fødder fås som ekstra udstyr.


Totaltryk

mm VS (P_t)

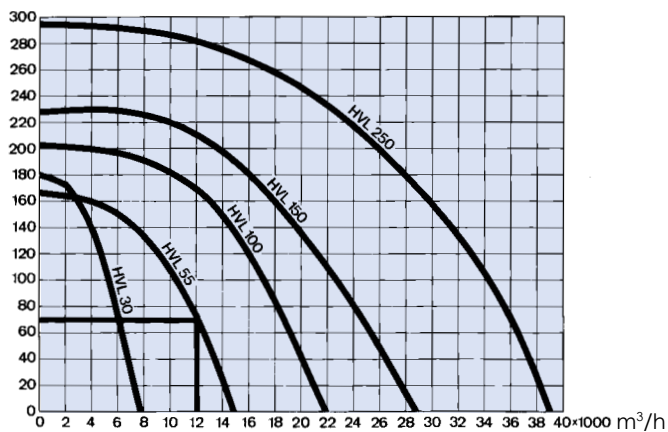

Statisk tryk

mm VS (P_{st})

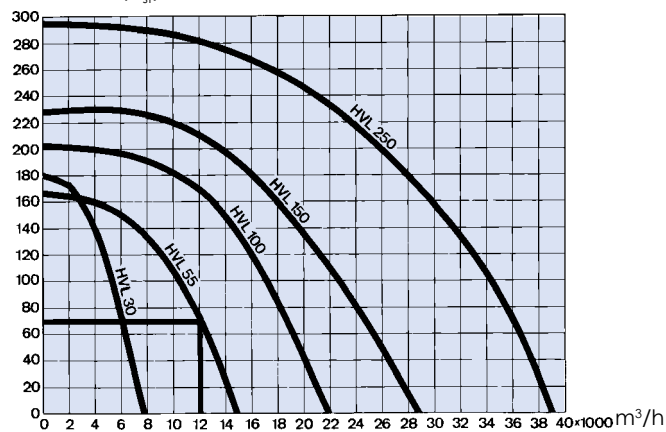

	HVL 30	HVL 55	HVL 100	HVL 150	HVL 250
Motoreffekt, kW/hk	2,2/3	4/5,5	7,5/10	11/15	18/25
Luftydelse m³/h målt ved mm VS (P_t)	6800 60	12500 80	18000 100	24000 100	35000 120
El-tilslutning, V/Hz	3x380/50	3x380/50	3x380/50	3x380/50	3x380/50
Ampere-forbrug	4,7	8,5	16	22	37
Min. amp. forsikring (Vejledende)	10	16	25	35	63
Motor, omdr./min	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Motor type	Fodmonteret Norm-motor IEC/DIN				
Vægt incl. motor, kg	78	143	218	351	455
Vægt excl. motor, kg	61	107	156	228	250



Moving agriculture ahead

Kongskilde Industries A/S

Tel. +45 33 68 36 00

mail@kongskilde.com

www.kongskilde.com