

T44 / T45 Kæderedler

Kæderedler type T44/T45 er opbygget i standardelementer, som ved kombination let kan indpasses i ethvert transportanlæg.

JEMA AGRO kæderedleren er fremstillet i galvaniseret materiale, hvilket gør den særdeles velegnet til udendørs montage. Kæderedler T44/T45 er konstrueret til industrielt brug for transport af korn, granulater og andre bulkvarer.


Materialetransporten forgår skånsomt og støjsvagt med en kvalitets rullekæde forsynet med gummimedbringere. Kæderedleren arbejder effektivt i både vandret og med en stigning på op til 30°, og den har i forhold til dens kapacitet et lavt kraftforbrug. Den er kapacitetsmæssigt konstrueret til at transportere materiale fra en JEMA elevator til lager eller JEMA båndtransportør.

Standardudstyr :


- Direkte monteret gearmotor
- Momentarm for stødabsorbering
- Udløbstragt 90°
- Gummi medbringere
- Elevatorfod/strammesektion
- Trækstation med strammeanordning
- Inspektionslem i elevatorfod/strammesektion
- Indløb

Tilbehør:

- Motor med kileremtræk
- Mellemudløb
- Regnoverdækning til mellemudløb
- Udløbstragte for mellemudløb
- Lukkespjæld for træk-/strammesektion
- Regnoverdækning til gearmotor
- Bardunsæt
- Hastighedsvagt
- PEHD 1000 bund

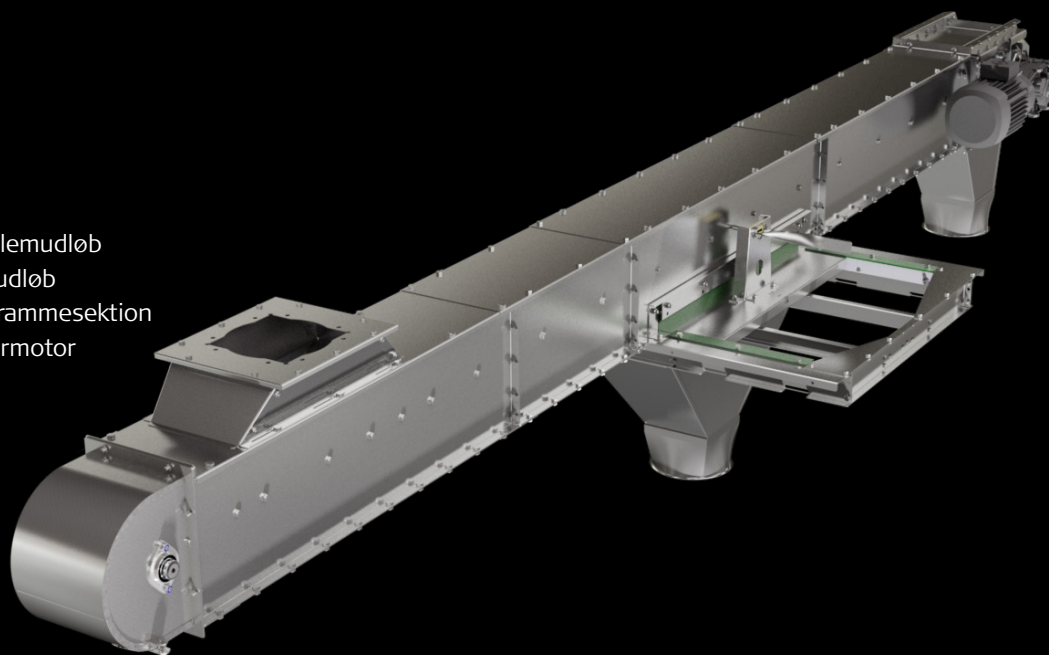

T44 / T45 Kæderedler

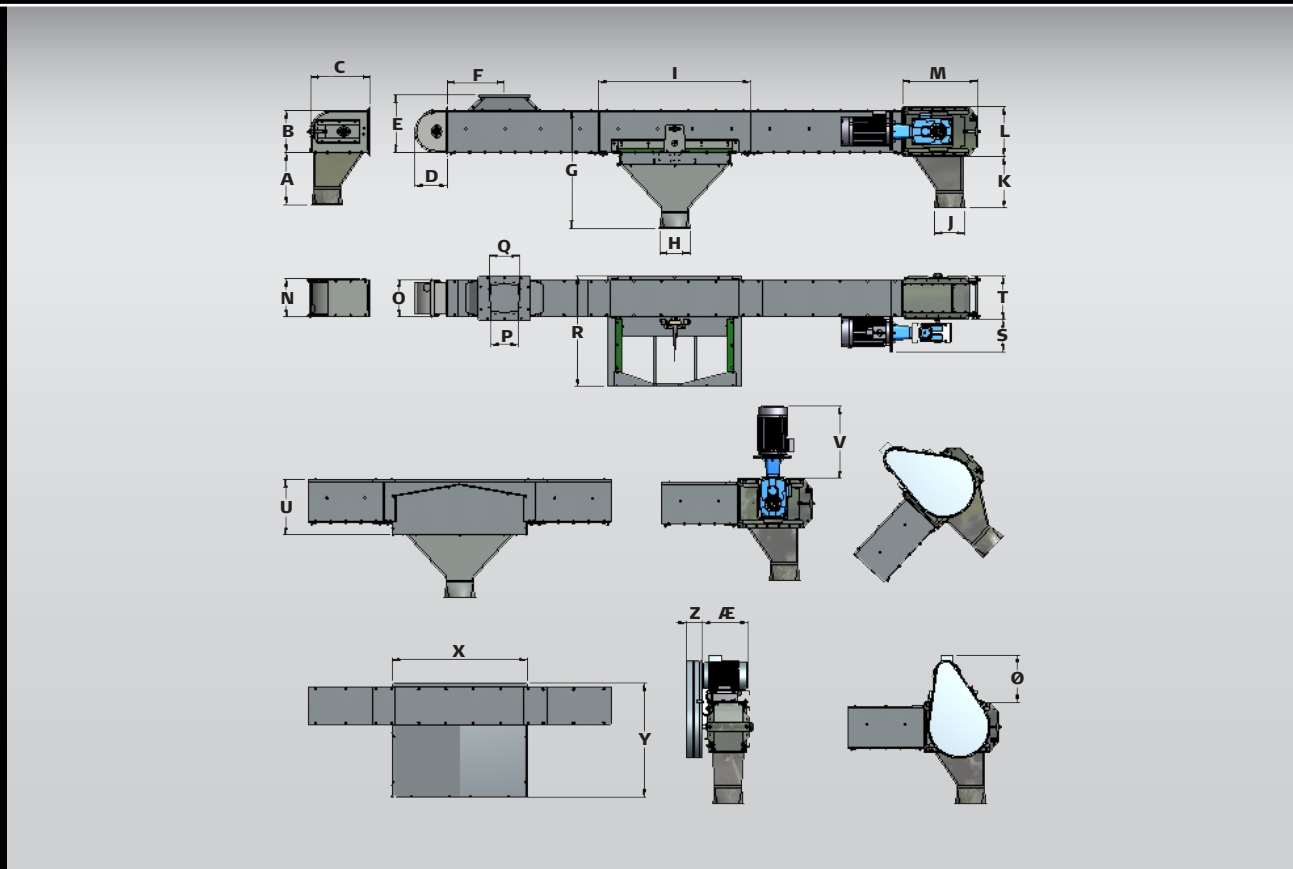

Målskitse T44/T45:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
T44	342	300	430	215	380	378	780	Ø200	1000	Ø200	342	328	500	192
T45	342	300	430	215	380	378	780	Ø200	1000	Ø200	342	328	500	252

	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	Æ	Ø
T44	189	180	Ø200	670	210	226	365	580	890	690	100	420	405
T45	249	180	Ø200	730	210	286	365	580	890	750	100	420	405

Tekniske specifikationer:

	T44	T45
Kapacitet ved 750 kg/m ³ (Hvede) t/h	30 t/h	60 t/h
Kapacitet m ³ /h	40 m ³ /h	80 m ³ /h
Omdrejningstal	180 o/m	180 o/m
Kædehastighed	1,1 m/s	1,1 m/s
Deling	41,4 mm	41,4 mm
Brudgrænse(Dynamisk)	min. 17,8 kN	min. 17,8kN
Medbringer, materiale	Gummi	Gummi
Pladetykkelse, trækstation	3 mm	3 mm
Pladetykkelse, fod/strammesektion	3/1,5 mm	3/1,5 mm
Pladetykkelse, forlænger	2/1,5 mm	2/1,5 mm