

T49 / T57 Kæderedler

Kæderedler type T49/T57 er opbygget i standardelementer, som ved kombination let kan indpasses i ethvert transportanlæg.

JEMA AGRO kæderedleren er fremstillet i kraftigt galvaniseret materiale, hvilket gør den særdeles velegnet til at stå ude. Kæderedler T49/T57 er konstrueret til transport af korn, granulater og andre bulk varer. Materialetransporten forgår skånsomt og støjsvagt med en stålkæde forsynet med kunststofmedbringere.

Kæderedleren arbejder effektivt i både vandret og med en stigning på op til 30°, og den har i forhold til dens kapacitet et lavt kraftforbrug. Den er kapacitetsmæssigt tilpasset til at transportere materiale fra en JEMA kopelevator til lager eller JEMA båndtransportør.

Standardudstyr:


- Direkte monteret gearmotor
- Momentarm for stødabsorbering
- Udløbstragt til træk-/strammesektion
- Kunststof medbringere
- Renselem i træk-/strammesektion
- Strammespindler i træk-/strammesektion for opstramning af kæde
- Inspektionslem i træk-/strammesektion
- Indløb 240 x 240

Tilbehør:

- Mellemdløb
- Udløbstragt for mellemdløb
- Udløbstragt 30°
- Lukkespjæld for træk-/strammesektion
- Bevægelig gavplade for optimal renhed
- Regnoverdækning til gearmotor
- Regnoverdækning til mellemdløb
- Bardunsæt
- Stuvemelder



T49 / T57 Kæderedler

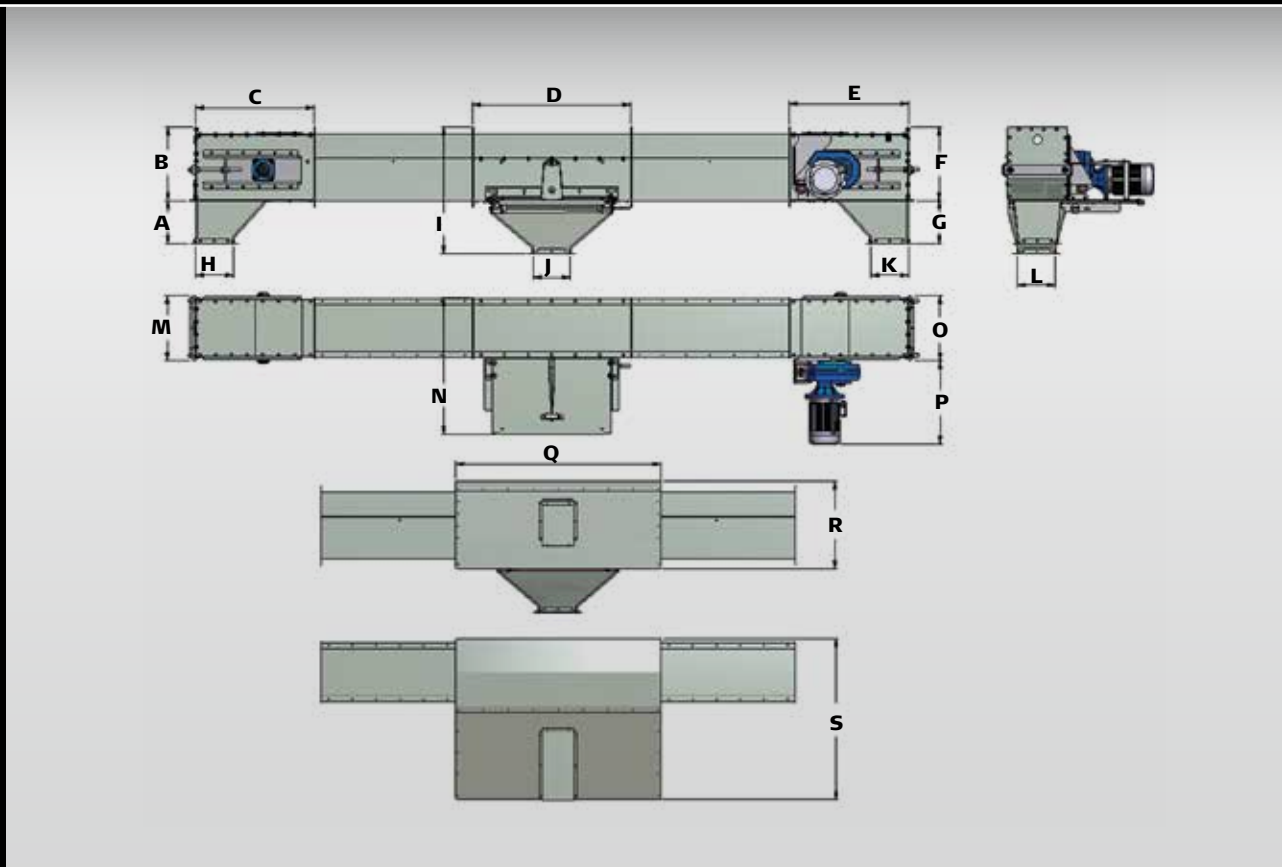

Målskitse T49/T57:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
T49	290	465	750	1000	750	465	290	240	770	240	240	240
T57	290	465	750	1000	750	465	290	300	770	300	300	300

	M	N	O	P 3,0 kW	P 4,0 kW	P 5,5 kW	P 7,5 kW	P 11 kW	P 15 kW	Q	R	S
T49	400	870	400	550	585	620	650	730	780	1300	550	1020
T57	510	980	500	550	585	620	650	730	780	1300	550	1130

Tekniske specifikationer:

	T49	T57
Kapacitet ved 750 kg/m ³ (Hvede) t/h	105 t/h	150 t/h
Kapacitet m ³ /h	140 m ³ /h	200 m ³ /h
Omdrejningstal	45/60 o/min	45/60 o/min
Kædehastighed	0,79/0,99 m/s	0,79/0,99 m/s
Deling	125 mm	125 mm
Brudgrænse	118 kN	118 kN
Medbringer, materiale	PEHD 1000	PEHD 1000
Kædehjul, tænder	8 stk.	8 stk.
Pladetykkelse, trækstation	3 mm	3 mm
Pladetykkelse, strammesektion	3 mm	3 mm
Pladetykkelse, forlænger	3 mm	3 mm