

Harald Bjerkes Eftf. AS

-med fokus på grønt

Tlf: 69 23 29 70 - www.hbe.no - post@hbe.no



VIKTIG FOR ET GODT OG JEVNT BED MED RIKTIG JORDFORBINDELSE OG EN OPTIMAL PREPARERING FØR

SÅING OG PLANTING

Maskinen drives av traktor via P.T.O. aksel med justerbar friksjons kupling.


Bedformerens konkave rulleskjær kan stilles i høyde og sideleie.

Frontrotoren med rette kniver er konstruert slik at den gir en progressiv bearbeidelse av jorden over hele rotorens bredde

Frontrotoren med rette kniver er konstruert slik at den gir en progressiv bearbeidelse av jorden over hele rotorens bredde

Bakre trykkrull gir det øvre jordlaget en sammenpresset konsistens og hindrer uttørking.


Bedhøyden justeres fra traktorfører med dybde-hjulene.

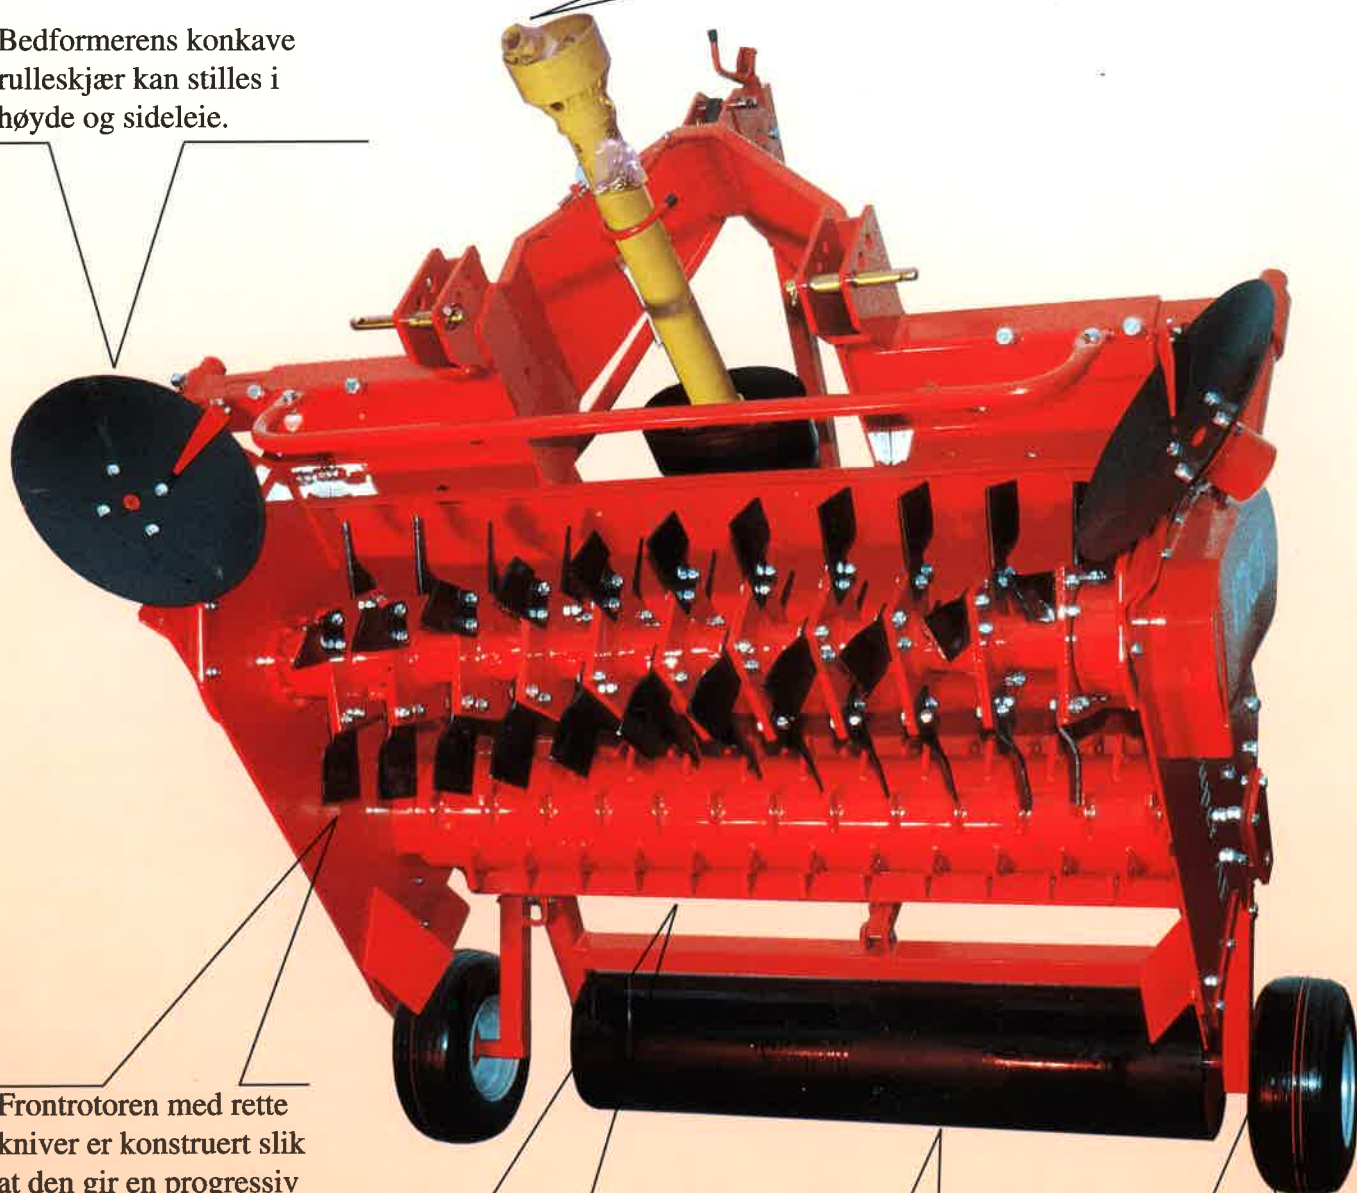

MAS BEDFRES MODELL AF SUPER

Arbeids prosess

Frontrotorens kniver begynner med å arbeide jorden i dybden uten å forandre den naturlige strukturen. Den bakre rotoren arbeider i motsatt retning med høy hastighet og knuser harde klumper og sender de store klumpene tilbake til frontrotor. Bakrotoren pakker, jevner og finpartikler det øverste jordlaget og gir et plant så- og plantebed med god bæreevne.

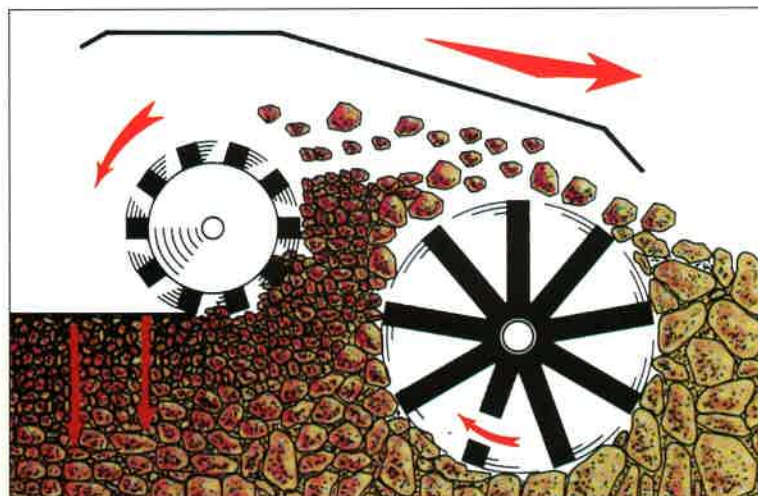


Denne maskinen muliggjør følgende:

God drenering av vann hele sesongen.
 Godt luftig bed som beholder fuktighetsgraden.
 God ensartet avling.
 Perfekt jord preparering for såing og planting i forskjellige jordarter.




Finpartiklet overflate.
 Småpartiklet jordlag.
 Mellompartiklet jordlag.
 Storpartiklet jordlag.

BED

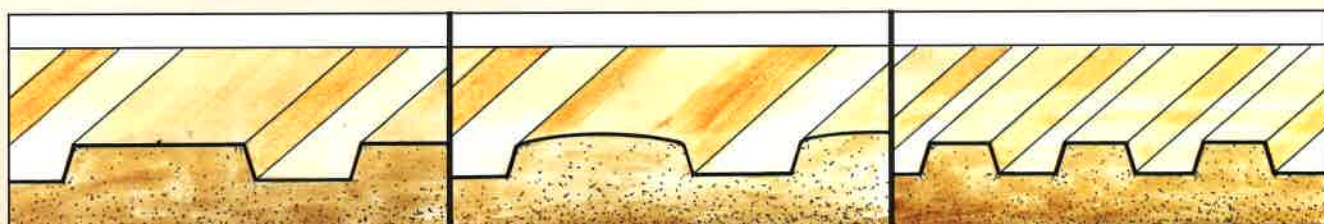

BED STØRRELSE

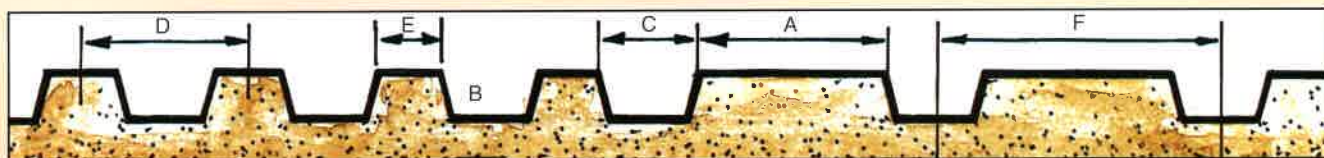

MODEL	A	B	C	D	E	F
AF 12 S	Fra: 100 cm Til: 115 cm	OPP TIL 25 CM *	MIN 20 CM *	MIN 50 CM *	MIN 25 CM *	MIN 140 CM
AF 14 S	Fra: 120 cm Til: 135 cm	OPP TIL 25 CM *	MIN 20 CM *	MIN 50 CM *	MIN 25 CM *	MIN 160 CM
AF 16 S	Fra: 140 cm Til: 155 cm	OPP TIL 25 CM *	MIN 20 CM *	MIN 50 CM *	MIN 25 CM *	MIN 180 CM
AF 19 S	Fra: 170 cm Til: 185 cm	OPP TIL 25 CM *	MIN 20 CM *	MIN 50 CM *	MIN 25 CM *	MIN 210 CM

TEKNISK KARAKTERISTIKK

MOD	Minimum kraft behov	Vekt (kg.)	Antall knuver frontrotor	Diameter frontrotor (m.m.)	Diameter senterrotor (m.m.)	PTO o.min.	Front rulle skjær	Dybdehjul bak	Bakre trykk-rull	Bed-deler	Utstyr for konvex bed	Innsekt middel utlegger	Gjødsel-utlegger	Pungt markør
AF12 S	45	660	36	550	300	540	YES	YES	YES	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr
AF14 S	45	700	40	550	300	540	YES	YES	YES	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr
AF16 S	50	740	44	550	300	540	YES	YES	YES	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr
AF19 S	55	790	52	550	300	540	YES	YES	YES	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr	Ekstra utstyr

Modell Magnum AF 14 M - AF 16 M og AF 19 M for meget steinrik jord kan leveres.



AF-19 bedfreser med påmontert to beddelere i arbeid med og forme tre små bed.



AF-14 SUPER med markeringsutstyr montert på bakre trykkrull.



AF-19 SUPER med pungtmarkeringsutstyr montert på bakre trykkrull.